



JCKONTAKTER

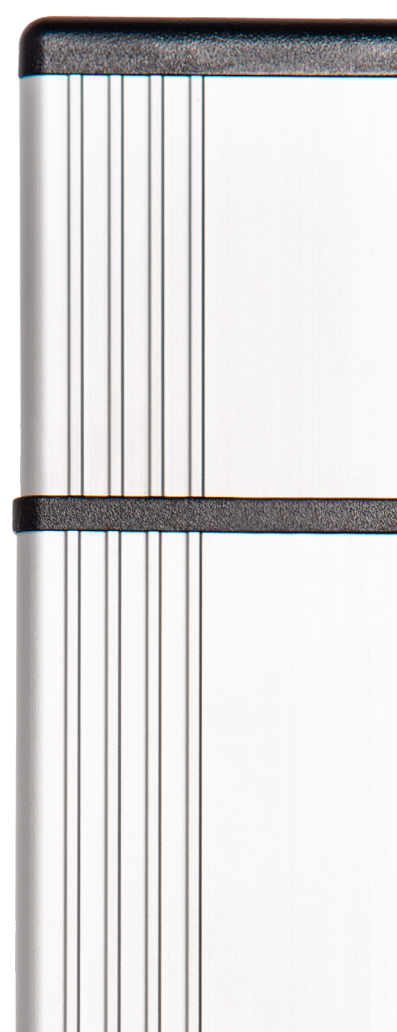

TILLVALSFÖRTECKNING ALUMINIUM

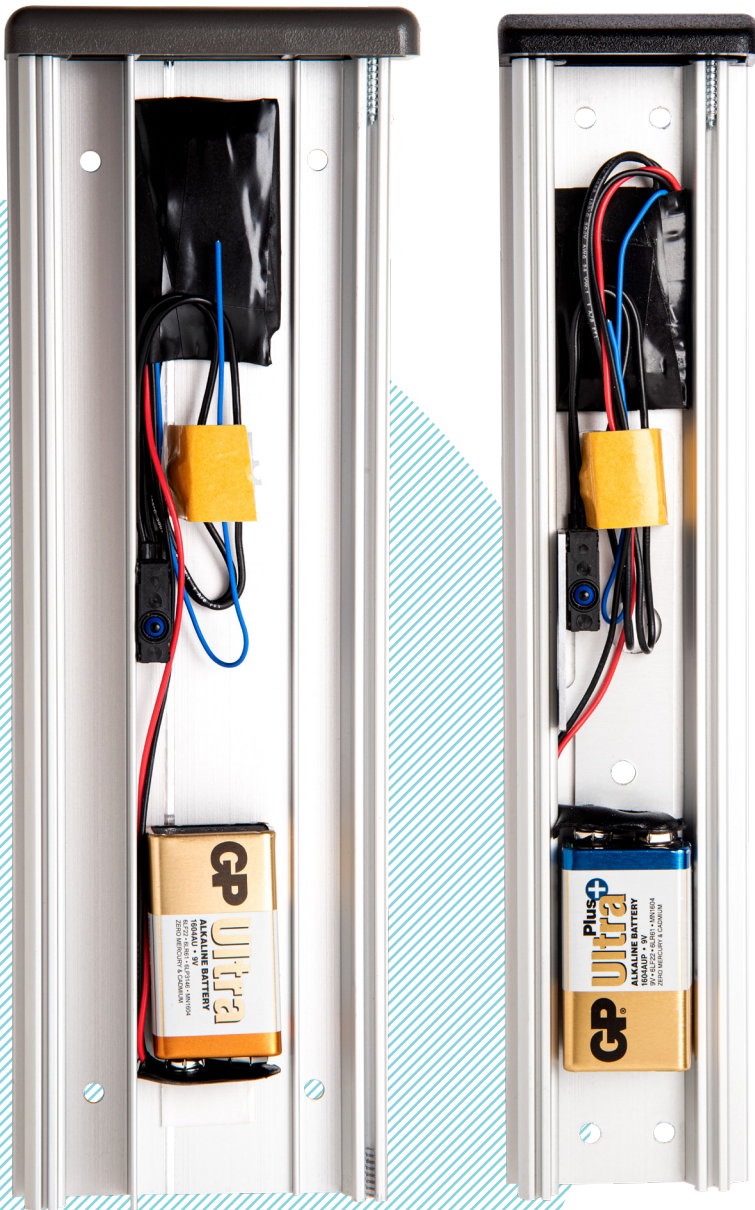

TILLVAL / RADIO / ALUMINIUM**JCK207****JCK250/
JCK255**

Armbågskontakt med inbyggd radiomodul lämpar sig bra i miljöer där det av olika anledning är svårt eller olämpligt att dra fram kablage till armbågskontakten. Sådana miljöer kan vara t.ex. gamla kulturminnesmärkta fastigheter.

Samtliga varianter tillverkade i aluminium går att beställa med inbyggd trådlös radiosändare med en kanal.

Teknisk specifikation:

- Batterikabel: 200 mm
- Moduleringar: AM/ASK
- Kryptering : Rolling Code Keeloq
- Frekvens : 433,92 Mhz
- 1 Kanal
- Batteri: 6LR61 - 9V
- Strömförbrukning: 17 mA

Radiomottagare för trådlös armbågskontakt:

- JCK311,
Radiomottagare med ett relä
- JCK312,
Radiomottagare med två relän

TILLVAL / RADIO / ALUMINIUM

- **JCK311, Radiomottagare med ett relä**

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 85 sändare.

En reläutgång som går med puls eller tidsstyrning.

Mottagaren är i standardutförande inställd för 12 VAC/DC matningsspänning. För att mata med 24VAC/DC borttages en bygling, se bifogat instruktionsblad för mer detaljerad beskrivning.

- *Matningsspänning: 12/24 VAC/DC*
- *Moduleringar: AM/ASK*
- *Frekvens: 433,92 MHz*
- *Mått: (L X B x H) 50 x 32 x 20 mm*


- **JCK312, Radiomottagare med två relän**

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 100 sändare.


Två reläutgångar programmerbara som puls, växlande eller tidsstyrda.

Radiomottagaren har en upplyst LCD-display för enkel programmering.

- *Matningsspänning: 12/24 VAC/DC*
- *Moduleringar: AM/ASK*
- *Frekvens 433,92 MHz*
- *Mått: (L x B x H) 105 x 45 x 28 mm*

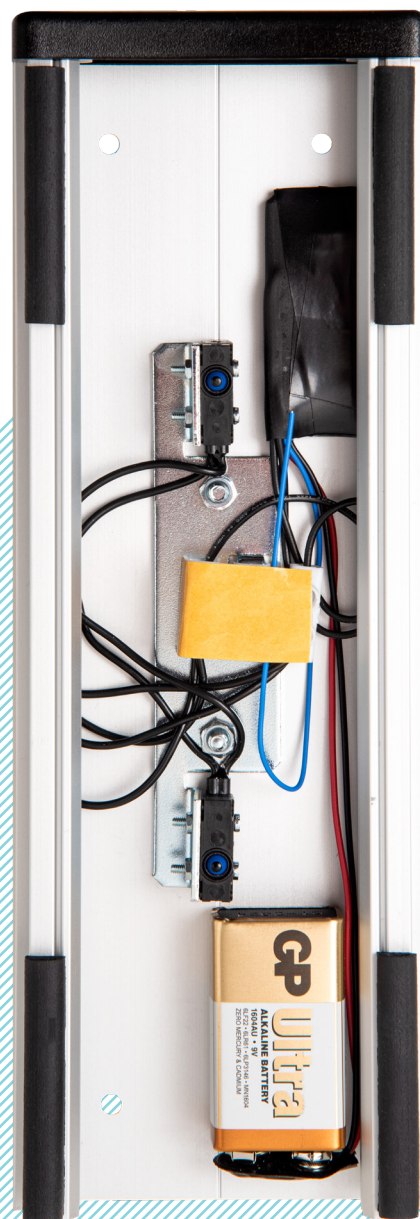

JCK108

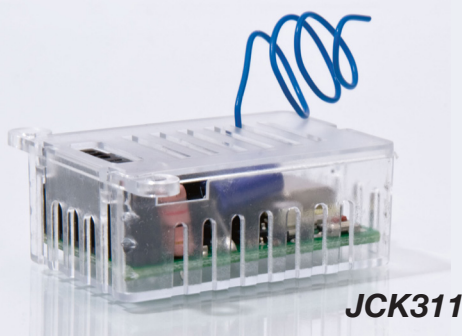

JCK311



JCK312

TILLVAL / RADIO / ALUMINIUM**JCK309, Handsändare med en tryckknapp****Teknisk specifikation:**

- 1 kanal
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK310, Handsändare med två knappar**Teknisk specifikation:**

- 2 kanaler
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L X B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK313, Handsändare med fyra knappar**Teknisk specifikation:**

- 4 kanaler
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g


TILLVAL / STYRENHET / ALUMINIUM

Armbågskontakten går att beställa med en styrenhet som är specialanpassad för denna modellserie.


Styrenheten har två relän vilket ger teknikern möjligheter att koppla in extra funktioner som styrs med hjälp av armbågskontakten.

Några exempel på extra funktioner:

- El-lås kan få en egen utgång som säkerställer att låset alltid öppnas innan dörrautomatiken aktiveras.
- Fördröjd öppningstid på dörr är lämplig t.ex. förskola för att barnen inte ska leka med dörröppnings automatiken.
- Slagdörrar kan kopplas med egna öppningstider och nurse bed funktion.

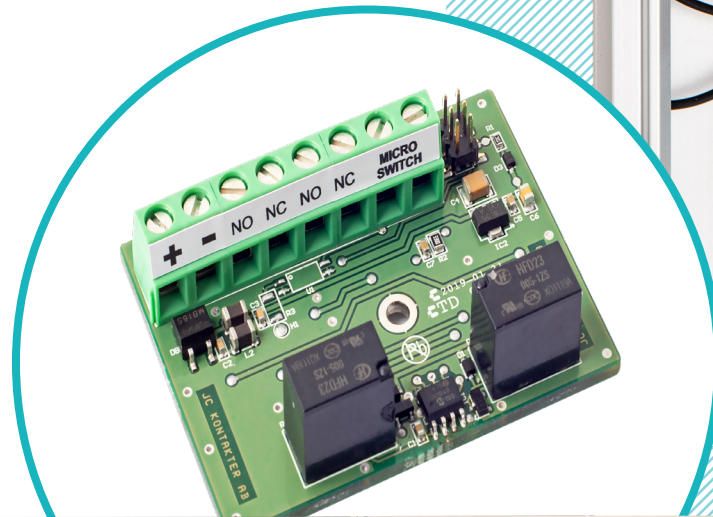

JCK108

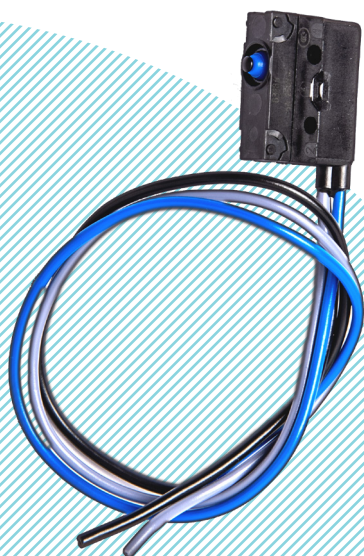TILLVAL / 3 LEDARE / ALUMINIUM**3 Ledare**

Mikrobrytare med växlande funktion som ger möjlighet att välja mellan NO eller NC funktion.

IP Klass 67