

22CL

TrioVing®
ASSA ABLOY

Kompakt kodelås med ekstra relé (AUX)

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



22CL er en kompakt kodelås med enkel montasje. Kodelåsen gir mulighet til å styre tilgangen til lokaler som ikke krever høysikkerhet. Eksempel på slike lokaler er omkleddingsrom, interne lagringsplasser og entreér i boligblokker.

Kodelåsen kan brukes både inne og ute og oppfyller kravene til IP54. Knappene har en distinkt trykkfølelse og tallene er belyste med en blåtone.

En dør med denne kodelåsen låses umiddelbart når døren lukkes, hvis sluttstykket med mikrobryter er tilknyttet. Dette er mulig takket være den innebygde nedbrytningsfunksjonen til låsreléet.


22CL har til og med et AUX-relé som kan velges til å styre en ekstra dør med egen kode eller en felles kode for begge dørene.

Funksjonen velges enkelt ved programmering av koder, hvis koden skal tilhøre dørutgangen, til AUX-utgangen eller hvis begge utgangene skal påvirkes av den valgte koden.


AUX-utgangen på 22CL kan også velges til å arbeide vekslende (bistabilt) på en bestemt kode. Den bistabile AUX-releéet kan brukes til (med en valgt kode), å stille en dør i ulåst posisjon til koden igjen benyttes.

22CL har også muligheten til å la AUX-utgangen velges til å arbeide som overfallsalarm. I den posisjonen aktiveres AUX-releéet når man høyner det første sifferet i koden og det vanlige dørreléet aktiveres samtidig som en alarm kan sendes, eksempelvis via en alarmsender.


Med 22CL kan du velge mellom 4- eller 6-sifret kode. 22CL er lett å programmere fra tastaturet. Kodeminnet er helt uberørt av spenning, hvilket muliggjør forsyning via bryter.

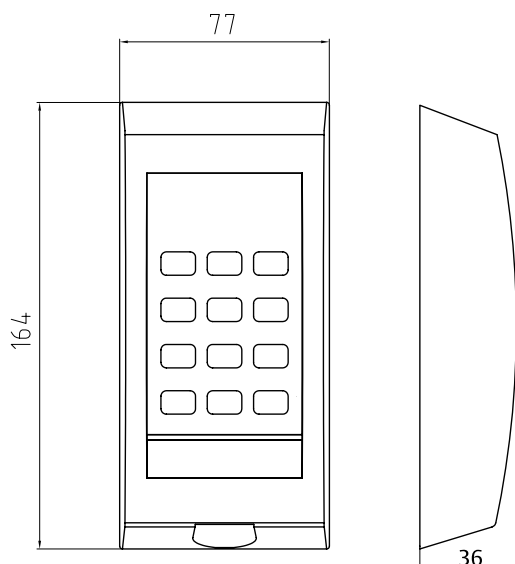

Hoveddør med åpningsknapp og nedbrytningstid

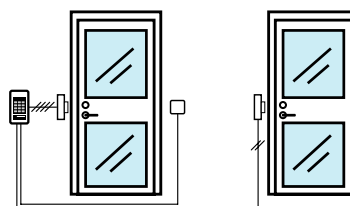

Overfallsutgang via AUX-relé



Indikeringer

- Programmeringsmodus
- Programmering godkjent
- Programmering ikke godkjent
- Feilslagsblokkering
- Ulåst
- "Tastetrykk"

Data

- Forsyningsspenning : 12-24 V AC/DC
- Maksimalt strømforbruk : 22CL = 85mA
- Utgang, spenning eller fri reléslutning : Max 24 V/1A

Materiale

- Kapsling i polykarbonat
- Rustfrie trykk-knapper
- Støpt bunnplate og kapsling

Tilbehør

- 6160RS Regnbeskyttelse

Funksjoner

- Syv 4- eller 6-sifrede koder
- Kode 5 og 6 kan felles blokkeres via f.eks. tidsbryter
- Kode 7 kan tidsbegrenses fra 1 til 9 døgn
- AUX-relé utgang
- En eller to dører (valgfritt via DIP)
- Overfallsalarmfunksjon (valgfritt via DIP)
- Vekslende relé (bistabilt) via kode
- Feilslagsblokkering (valgfritt via DIP)
- Automatisk nedbrytning av åpningstiden
- Oppfyller krav for IP54
- Låsbar kapsling
- Belyst i en blåtone (På/AV via DIP)

Artikkelnummer

- 22CL Sølvgrå TO51522CLBLANK
- 22CL Sort TO51522CLSORT



CE-kontrollert og godkjent

TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen, Trondheim
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

TrioVing[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.